


Sunmi L3: Technische Daten, Scanner-Variante und mobiler Datenempfang

Aktualisiert am 13. Juli 2026

Sunmi L3: Technische Daten, Scanner-Variante und mobiler Datenempfang


Die **Sunmi L3** ist ein tragbares Handheld-Kassenterminal mit 6,75"-HD+-Display, Wechselakku (5000 mAh) und eingebautem 4G-Modem – gedacht für den mobilen Einsatz, z.B. am Tisch oder auf dem Festivalgelände statt an einer fest montierten Theke.

Vor dem ersten Einsatz

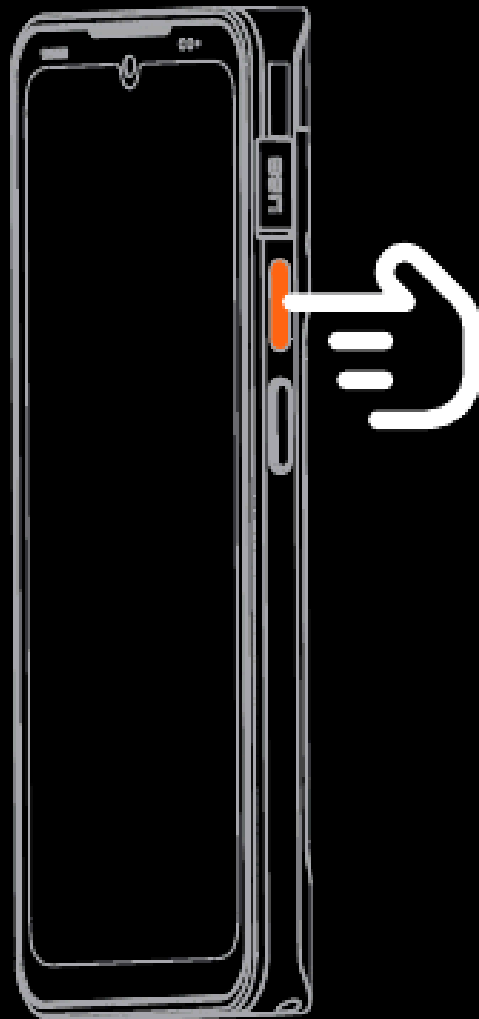

DESKTOP Seitliche Einschalttaste gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

- Akku vor der ersten Verwendung vollständig laden (Docking-/Ladestation oder USB-C-Kabel).
- Der Akku ist wechselbar (Hot-Swap): Für Dauerbetrieb ohne Ladepause kann ein zweiter, geladener Akku bereitgehalten und getauscht werden, ohne dass sich das Gerät dabei ausschaltet.

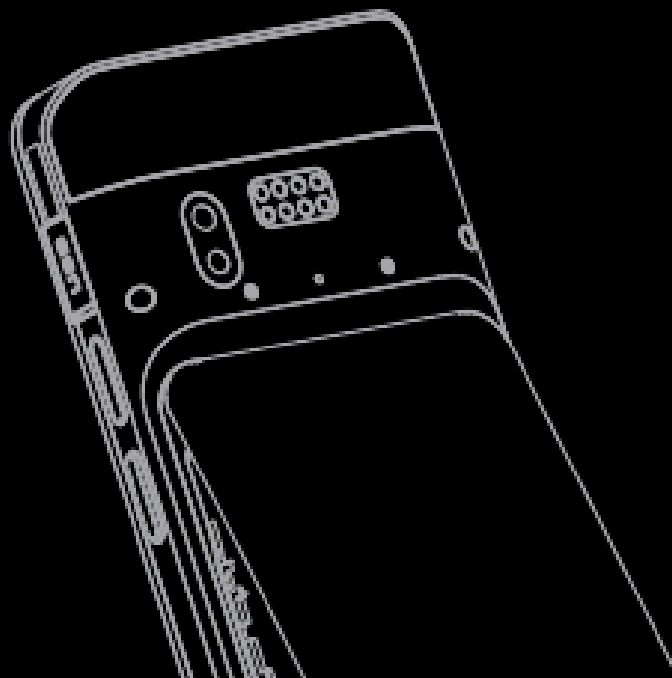



**Type-C**

DESKTOP USB-C-Anschluss zum Laden bzw. für Zubehör, an der Geräteoberkante.

Scanner-Variante

Modelle mit eingebautem 2D-Barcode-/QR-Scanner erkennen Codes über eine seitliche Scan-Taste bzw. automatisch beim entsprechenden Feld in Adiutor (z.B. bei einer Lager-/Inventurfunktion) – ohne separates externes Scanner-Zubehör. Damit lassen sich an der Kasse auch Artikel direkt per EAN-/Barcode scannen und so zum Warenkorb hinzufügen (siehe Artikel "Wie bestelle ich in Adiutor?").

Mobilen Datenempfang einrichten (Melita IoT-SIM)

Zur L3 wird oft eine SIM-Karte des Anbieters **Melita** (IoT-SIM) mitgeliefert, damit das Gerät auch ohne WLAN online ist.

1. **SIM einlegen:** Gerät ausschalten. Mit dem beiliegenden Auswurfwerkzeug (kleines Loch am SIM-Fach) das Fach öffnen, die Nano-SIM einlegen (die L3 unterstützt wahlweise 2 Nano-SIMs oder 1 Nano-SIM + microSD- Karte) und das Fach zurückschieben.
2. Gerät einschalten, aus der Adiutor-Kiosk-App aussteigen (PIN 1234, siehe Übersichts-Artikel) und **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunknetz** öffnen. Prüfen, ob die SIM erkannt wird und Signal anzeigt.
3. **APN eintragen** – für Melita-IoT-SIMs gilt:

- APN-Name: `iot.melita.io`
- Benutzernamen/Passwort: keine (leer lassen)
- Für ältere, vor März 2022 aktivierte NB-IoT-Datenpakete verwendet Melita stattdessen den APN `nbiot.melita.io` – im Zweifel bei Melita bzw. dem Reseller nachfragen, welches Paket vorliegt.

Der Menüpfad zum Anlegen eines neuen APN-Eintrags ist bei Android allgemein: **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunknetz > Zugangspunktnamen (APN) > Menü (drei Punkte) > Neuer APN**. Dort einen beliebigen Namen vergeben, beim Feld "APN" den obigen Wert eintragen, speichern und den neuen Eintrag auswählen/ aktivieren.

Hinweis: Ein Sunmi-L3-spezifischer Screenshot-Pfad für diesen Dialog liegt uns nicht vor – die Schritte folgen dem allgemeinen Android-Menü, das auf der L3 identisch oder sehr ähnlich aufgebaut sein sollte.

4. Mobile Daten aktivieren (Schalter in derselben Ansicht) und, falls angezeigt, **Datenroaming aktivieren** (von Melita empfohlen, auch im Heimnetz).

Inbetriebnahme, Kiosk-Ausstieg (PIN 1234) und WLAN

Ansonsten identisch zu den anderen Sunmi-Geräten – siehe Artikel Sunmi-Kassenhardware: Übersicht und Inbetriebnahme.